

Miele

Einmal Miele, **immer Miele.**



**Entdecken Sie unsere
Innovationen.**

Küchen-Einbaugeräte für Prestige-Partner

„Immer besser“ für den Planeten, **unser einziges Zuhause.**

Wir alle teilen ein Zuhause: unsere Erde. Die Verantwortung dieses zu schützen, ist heute größer denn je. Und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen.

Als Familienunternehmen und Hersteller von Haus- und Gewerbegegeräten stehen für uns die Menschen, die unsere Produkte nutzen, im Mittelpunkt. Unsere Marke baut auf das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und basiert auf unserem Versprechen, „Immer Besser“ zu werden in allem, was wir tun – für die Welt, in der wir gemeinsam leben.

Diese Philosophie prägt unser Handeln, seit die Firmengründer diese Worte auf ihre ersten Milchzentrifugen geschrieben haben. „Immer Besser“ treibt uns an, Premiumprodukte von höchster Qualität herzustellen, die mit ihrer Performance und Langlebigkeit Erwartungen übertreffen und unter Einhaltung hoher sozialer Standards gefertigt werden.

„Immer besser“ heißt für uns auch, als Pionier für eine nachhaltige Zukunft voranzugehen und durch unser entschlossenes Handeln und Engagement die gesamte Branche anzuführen.



Unsere Vision:
Nachhaltigkeit der nächsten Generation



Seit mehr als einem Jahrhundert setzen wir Standards, wenn es um soziale und ökologische Verantwortung geht. Als unabhängiges Familienunternehmen denken wir nicht in Jahren, sondern in Generationen. Deshalb testen wir nicht nur, ob etwas gut, sondern auch, ob etwas möglichst lang funktioniert. Und wir denken bei unseren Produkten und Prozessen nicht nur von der Entwicklung bis zur Entsorgung, sondern in Kreisläufen. Wir haben sowohl die kleinen Details als auch das große Ganze im Blick – immer mit dem Ziel, die höchste Qualität bei geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erreichen.

Doch unsere Verantwortung endet nicht an unseren Werkstoren. Unsere Entscheidungen haben direkten Einfluss auf das Leben der Menschen, die unsere Produkte täglich nutzen. Deshalb stecken wir unsere ganze Energie in die Entwicklung dieser Produkte und Services, damit sie Menschen inspirieren und ihnen helfen, Dinge zum Positiven zu verändern, verantwortungsbewusster zu konsumieren und ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten.

Unser Bekenntnis: **Langlebigkeit für die Erde**

Miele hat sich der Science Based Targets Initiative (SBTi) angeschlossen und damit zu wissenschaftsbasierten Klimazielen verpflichtet. Schon heute sind all unsere Standorte bilanziell CO₂-neutral. Wir haben das anspruchsvolle Ziel, dies für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte zu erreichen. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist die Reduzierung der Emissionen in der Nutzungsphase unserer Produkte (Scope 3.11) – die den größten Anteil unseres gesamten CO₂-Fußabdrucks ausmachen – um 15 Prozent von 2019 bis 2030.

Als global agierendes Unternehmen leisten wir unseren Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Dazu gehört, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gute Arbeitsbedingungen bieten und eine offene, vertrauensvolle sowie kreativitätsfördernde Unternehmenskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Fairness geprägt ist.

Unser gemeinsames Zuhause zu retten, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb entwickeln wir unsere ehrgeizigen Ziele unentwegt weiter und bauen unser Engagement kontinuierlich aus.



Mit diesen Versprechen wollen wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen:

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen verwirklichen

Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil in jeder Phase des Produktlebenszyklus zu machen – in der gesamten Wertschöpfungskette und insbesondere in der Nutzungsphase bei unseren Kundinnen und Kunden.

Geräte herstellen, die keine Spuren hinterlassen

Unser Anspruch ist es, die besten Produkte und Dienstleistungen mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu entwickeln – mit dem Ziel, dass diese vollständig CO₂-neutral sind.

Um Abfall zu vermeiden, geben wir alten Geräten neues Leben

Unser Ziel ist es, eine zirkuläre Wertschöpfungskette mit Net-Zero Waste zu erschaffen, in der alle Materialien, die in unseren Geräten verwendet werden, am Ende ihres Lebenszyklus in den Kreislauf zurückkehren.

Unser Weg dorthin: **Ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz**



Um uns stetig zu verbessern, schauen wir auf den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und haben den Anspruch, in allen Bereichen immer nachhaltiger zu werden: Von der Entwicklung über den Einsatz zuhause bis zur späteren Verwertung unserer Geräte wollen wir jede Einzelheit im Prozess intensiv beleuchten und kontinuierlich optimieren.

Aus unserer langen Erfahrung wissen wir: Große Herausforderungen meistert man nicht allein. Deshalb stimmen wir unsere Nachhaltigkeitsziele mit den unterschiedlichen Gruppen unserer Stakeholder ab und schaffen einen gemeinsamen Nutzen für alle Beteiligten. Wir wollen beim Thema Nachhaltigkeit führend sein. Das erreichen wir nur, indem wir eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten und wenn sich diese genauso für eine nachhaltige Zukunft einsetzen wie wir.

Als Unternehmen, dass sich stetig verbessern will, haben wir längst verstanden: Der Weg zu nachhaltigem Handeln in allen Unternehmensbereichen ist eine komplexe Herausforderung, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Unsere Philosophie „Immer Besser“ motiviert uns, für Fortschritt zu sorgen. Wir lassen neueste Erkenntnisse und Anforderungen in unsere Arbeit einfließen und nutzen damit verbundene neue Chancen.

„Immer Besser“ heißt für uns auch, immer bessere und intelligentere Geräte herzustellen – damit jedes Zuhause und Unternehmen, in dem unsere Produkte zum Einsatz kommen, nachhaltiger wird. Von einer Generation zur nächsten. Denn nur gemeinsam können wir damit beginnen, die Herausforderungen, vor denen die Welt steht, zu bewältigen.




Entdecken Sie unsere Designlinie VitroLine in der neuen Farbe **Pearlbeige**

Pearlbeige – eine neutrale, warme Mischung aus Grau und Beige. Dieser ruhige und zurückhaltende Farbton harmonisiert elegant und zeitlos mit unterschiedlichen Umgebungen und Einrichtungsstilen. Ganz gleich, ob das Design Ihrer Einrichtung in einem modernen, minimalistischen Stil gestaltet ist oder doch eher traditionell – Pearlbeige passt sich edel an und sorgt damit für ein harmonisches Gesamtbild.



Produktübersicht
VitroLine Backöfen

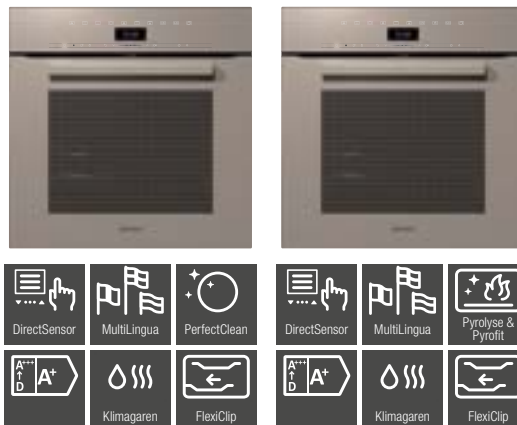

*Lieferbar ab Januar 2025

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 B	H 7460 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	–/–
Genussvorteile		
TasteControl	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 40	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar HFC 71/–	–/–/1 Paar HFC 72
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	2.239,–	2.579,–
Obsidianschwarz	2.239,–	2.579,–
Edelstahl CleanSteel	2.239,–	2.579,–
Pearlbeige	2.239,–	2.579,–

VitroLine Backöfen mit Mikrowelle

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 BM
Bauform und Design	
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	♦
Grifflos	–
Genussvorteile	
Quick & Gentle	♦
Speisethermometer	–
Warmhalten/Crisp function	♦/–
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–
Grill/Umluftgrillen	♦/♦
Automatikprogramme	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–
Mikrowelle	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦
Spezialanwendungen	♦
Bedienkomfort	
Sicherheit	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
Touch2Open	–
MultiLingua	♦
Popcorn-Funktion	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦
CleanGlass-Tür	♦
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	♦/1
Kochbuch	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.469,–
PearlBeige	–
Obsidianschwarz	2.469,–
Obsidianschwarz Matt (inkl. 125 Wochen Garantieverlängerung)	–
Edelstahl CleanSteel	2.469,–

VitroLine Dampfgarer

Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 7440
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	♦
Genussvorteile	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦
Warmhalten	♦
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦
Automatikprogramme	über 100
Auftauen/Erhitzen	♦/♦
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
MultiLingua	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	♦/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦
Automatisches Entkalken	♦
CleanGlass-Tür	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	♦
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
L-Garraum	♦
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1
Kochbuch	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.299,–
Obsidianschwarz	2.299,–
Edelstahl CleanSteel	2.299,–

VitroLine Dampfbacköfen



*Lieferbar ab Januar 2025

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7460 HC Pro
Bauform und Design		
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦
Grifflos	–	–
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Pflegekomfort		
HydroClean	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	♦
DirectWater Plus	–	–
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	♦/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	3.199,–	3.799,–
Obsidianschwarz	3.199,–	3.799,–
Edelstahl/CleanSteel	3.199,–	3.799,–
Pearlbeige	3.199,–	3.799,–

Genießen Sie Gourmet Küche so mühelos wie nie zuvor

Aktionsgeräte CulinArt Gourmet

Antihaft-Beschichtung

Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaft-Beschichtung veredelt. Diese verhindert ein Anhaften der Speisen und erleichtert zudem die Reinigung.



Automatikprogramme - mit Gelingsicherheit entspannt backen und braten

So kochen Sie immer erfolgreich: Mit den elektronisch geregelten Programmen können Sie ganz bequem eine Vielzahl verschiedener Speisen automatisch zubereiten. Ob Sie einen Kuchen backen oder Geflügel garen – Sie müssen weder die Betriebsart noch die Temperatur oder Dauer auswählen. Der Gargrad z. B. für Fleisch kann individuell eingestellt werden.



FlexiClip Vollauszüge - ergonomisch und komfortabel

Übergießen oder wenden Sie Ihr Gargut bequem und in sicherer Entfernung zum heißen Garraum: Mit den FlexiClip-Vollauszug können Sie Backbleche oder Bratroste mühelos aus dem Ofen ziehen, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verbrennen. Das für uns patentierte System ermöglicht Ihnen, den Vollauszug flexibel in verschiedenen Ebene einzusetzen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.







Erhalten Sie einen gratis Miele Gourmet-Bräter im Wert von € 279 beim Kauf eines ausgewählten Miele CulinArt Backofens oder Dampfbackofens.¹



¹ unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt. für induktionsfähigen Bräter HUB 5001-M
Aktion gültig für Backofen H 7260 B/BP CulinArt oder Dampfbackofen DGC 7150/7151/7250 CulinArt
Gutschein im Zeitraum Sep 2025 - Dez 2026 auf miele.de einlösbar. Mehr Informationen auf miele.de

Einbau-Backöfen H 7000**60er Nische**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B	H 7260 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Genussvorteile		
TasteControl	—	—
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	—/—	—/—
Vorheizen/Crisp function	—/—	—/—
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/—	♦/♦/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/—/♦	♦/—/♦
Klimagaren	—	—
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/—	♦/—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	—	—
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	—	—
Kamera im Garraum	—	—
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	—	—
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/—/♦	♦/—/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	—/♦	—/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	♦
Katalysator	—	—
CleanGlass-Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1/—	—/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1 Paar/—	—/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1 Paar/—	—/—/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.539,—	1.879,—
Obsidianschwarz	1.539,—	1.879,—
Edelstahl CleanSteel	1.539,—	1.879,—

**Einbau-Dampfbacköfen mit emailliertem
PerfectClean-Garraum
60er Nische**


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250	DGC 7151	DGC 7150
Bauform und Design			
Dampfbackofen	♦	♦	♦
Genussvorteile			
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/-	♦/-
Betriebsarten			
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 35	♦/♦/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦	♦
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampstöße	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienz (A+++–D)	A+	A+	A+
Retwärmenutzung	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	–	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2	♦/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.999,–		
Obsidianschwarz	1.999,–		
Edelstahl CleanSteel	1.999,–	1.999,–	1.999,–

Erleben Sie die neue Ära des Kochens.

Induktionskochfelder KM 8000 und M Sense Kochgeschirr

M Sense - die innovative Kochunterstützung

Programme am Kochgeschirr steuern und entspannt kochen ohne Anbrennen, Überkochen oder ständiges Nachregeln.

Erfahren Sie mehr zur
Innovation M Sense:



Licht Linie - stilvoller Auftritt für moderne Küchen

Das Kochfeld verschmilzt mit dem Raum und setzt beim Einschalten den Kochbereich stimmungsvoll mit Licht in Szene.

MultiSlide - komfortable Steuerung für ein entspanntes Kocherlebnis


Jede Kochzone lässt sich intuitiv über einen eigenen Slider steuern und bleibt dabei jederzeit perfekt im Blick.







Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8460 FR*	KM 8560 FR*
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–
Design		
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/–	♦/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-/Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/TwinBooster in W	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W	1.850/3.000	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/–	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.200/7.300	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Hauben-Steuerung	–/–	–/–
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	–/♦/gelb	–/♦/gelb
M Sense ready/CookAssist	–/–	–/–
Intelligente Topferkennung	–	–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–	–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/♦	–/♦
Warmhalten	♦	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦	–/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.300,–	1.400,–

Autarke Induktionskochfelder (60 cm)


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8462 FR*	KM 8462 FL*	KM 8565 FR*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.400/2.200	1.400/2.200	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.850/3.000	1.850/3.000	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300	4.200/7.300	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/-	♦/-	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	-/-	-/-	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/ProfiModus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	– x –	600/624 x 500/524	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦/-	♦/-	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.199,–	1.199,–	1.699,–

Autarke Induktionskochfelder (60 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8565 FL*	KM 8565 FL MattFinish**
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
Design		
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Mattschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	MattFinish/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	600/624 x 500/524	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.699,-	1.899,-



Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion (60 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8665 FR*	KM 8665 FL*	KM 8765 FL Diamond*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	graphitschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	DiamondFinish /♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	620 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.199,-	2.199,-	2.599,-

Autarke Induktionskochfelder (75 - 80 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8482 FR*	KM 8482 FL*	KM 8484 FR*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.300/3.650	2.300/3.650	1.400/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.400/2.200	1.400/2.200	1.850/3.000
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/ 230 x 460	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/ 230 x 460	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 120
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.500	4.200/7.300	2.300/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/ 230 x 460
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-/-	-/-/-	4.200/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	-/-	-/-	-/-
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	780/804 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.549,-	1.549,-	1.749,-

Autarke Induktionskochfelder (75 - 80cm)




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8484 FL*	KM 8585 FR*	KM 8585 FL*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	6	6
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.400/2.200	4.200/7.300	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.850/3.000	4.200/7.300	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 120	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.300/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/ 230 x 460	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/3.650	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/-	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	-/-	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.749,-	2.249,-	2.249,-

Autarke Induktionskochfelder (75 - 80 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8585 FL MattFinish*
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik	mattschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	MattFinish/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	3.400/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦
Recall-Funktion	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.449,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion (75-80 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8684 FR*	KM 8684 FL*	KM 8685 FR*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	5	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung in W/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/-	♦/-	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-	♦/-	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	780/804 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.749,-	2.749,-	2.949,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion (75-80 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8685 FL*	KM 8685 FL MattFinish*	KM 8885 FL Diamond*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Mattschwarz	graphitschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	MattFinish/-	DiamondFinish/♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung in W/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	SmartSelect/weiß
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520	800 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.949,-	3.249,-	3.949,-

Autarke Induktionskochfelder (90 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8595 FR*	KM 8595 FL*	KM 8595 FL MattFinish**
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	Mattschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	6/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/3.650	4.200/7.300	4.200/7.300
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochzone/ Ø 100 – 160	links/PowerFlex-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung in W/max. Booster in W	7.300/7.300	1.400/1.750/2.200	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300	4.200/7.300	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochzone/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400 x 3.650	3.400 x 3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–	–	–
Max. Leistung in W/max. Booster in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	–	916/940 x 500/524	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11/230/3 x 16	11/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.699,–	2.699,–	2.899,–

*voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

**voraussichtlich lieferbar ab 09/2026

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion (90 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8695 FR*	KM 8695 FL*	KM 8695 FL MattFinish*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	Mattschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung in W/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready/CookAssist	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	916/940 x 500/524	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	3.199,-	3.199,-	3.499,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion (90 cm)




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8895 Diamond*
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik	graphitschwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	DiamondFinish/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung in W/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SmartSelect/weiß
M Sense ready/CookAssist	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦
Recall-Funktion	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	4.199,-

Autarke Induktionskochfelder (90 cm)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8575 FL*
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochzone/ 250 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochzone/ 250 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	♦/♦
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/♦
Recall-Funktion	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Profimodus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896/920 x 388/412
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.499,–


Ersatzbedarf

Autarke Induktionskochfelder



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8463 FX*	KM 8483 FX*	KM 8483 FX Glas*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/-	♦/-	♦/-
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.400/2.200	2.300/3.650	2.300/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.850/3.000	1.400/2.200	1.400/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/7.300	4.200/7.300	4.200/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung in W/max. Booster in W	-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	-/-	-/-	-/-
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/ProfiModus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–	–	–
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	570/596 x 470/496	730/756 x 470/496	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦/-	♦	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.499,–	1.849,–	1.899,–

*voraussichtlich lieferbar ab 04/2026



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8486 FX*
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/–
Kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.400/2.200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190
Max. Leistung in W/max. Booster in W	1.850/3.000
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 120
Max. Leistung in W/max. Booster in W	2.300/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/ 230 x 460
Max. Leistung in W/max. Booster in W	4.200/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home/Hauben-Steuerung	♦/–
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb
M Sense ready/CookAssist	–/–
Topf- & Topfgrößenerkennung/Intelligente Topferkennung	♦/–
Recall-Funktion	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/ProfiModus	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmearzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	792 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	770/796 x 490/516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
Gutschein für M Sense Starter-Set	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.099,–

*voraussichtlich lieferbar ab 04/2026



Lernen Sie unseren Energy Hero mit A -10%* kennen.

Energy Hero by Miele


Energie sparen, Kosten senken – nachhaltig handeln mit Label A-10% *

Miele Geräte vereinen beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse mit extrem niedrigem Strom- und Wasserverbrauch. Geräte der Energieeffizienzklasse A erfüllen dabei bereits die höchsten Anforderungen in Sachen Energie- und Wassereffizienz. Unser 'Energy Hero' unterschreitet diese Zielwerte nun um weitere 10%*.



Innovation: AutoDos mit PowerDisk

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

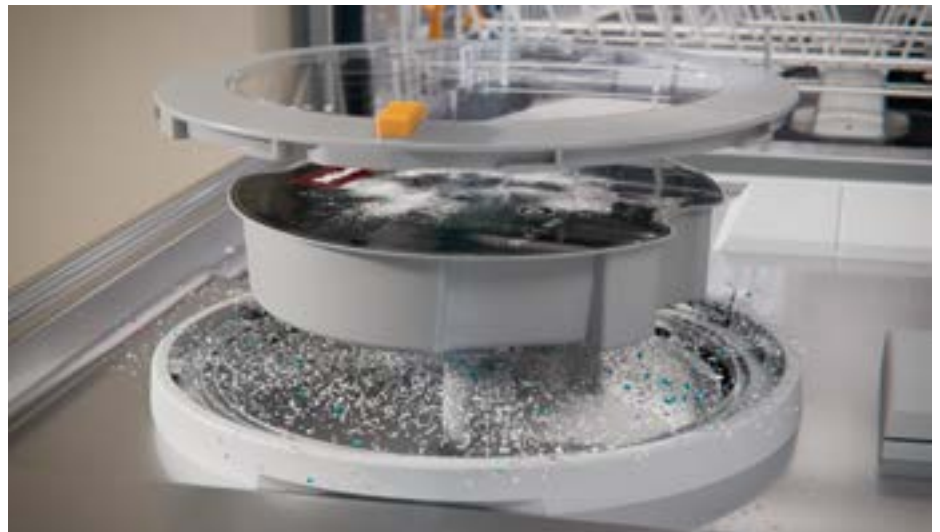

Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen- für mehr Möglichkeiten.




* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A.

Produktübersicht

Geschirrspüler

Breite 60 cm

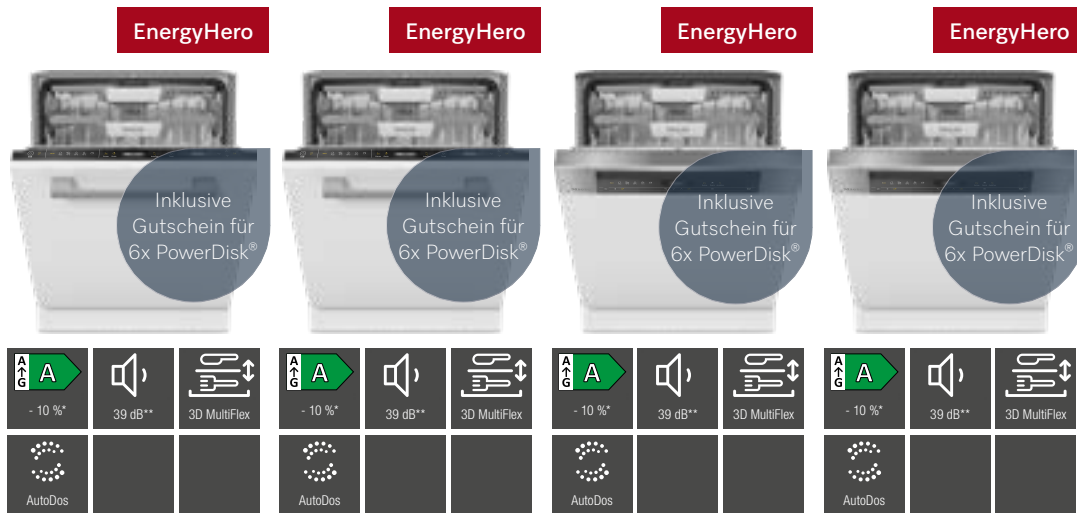

**im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7651 SCVi Energy Hero	G 7658 SCVi XXL Energy Hero	G 7601 SCi Energy Hero	G 7608 SCi XXL Energy Hero
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,488	0,488	0,488	0,488
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,31	0,31	0,31	0,31
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13	13	13	13
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 12,00	4,00 / 12,00	–	–
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	1.749,–	1.799,–
Obsidianschwarz	1.799,–	1.799,–	–	–

Mehr Leistung, weniger Verbrauch. **Kältegeräte K 7000**

PerfectFresh Active - optimale Lagerbedingungen für langanhaltende Frische

Gutes Klima: Durch aktive Befeuchtung und optimale Temperatur bleiben Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



Nachhaltig stark: Energie sparen leicht gemacht.


Reduzierter Energieverbrauch bei voller Leistung – für nachhaltiges Kühlen mit Verantwortung und Effizienz.




FlexiLight 2.0 - beste Sicht auf Ihre Lebensmittel

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.

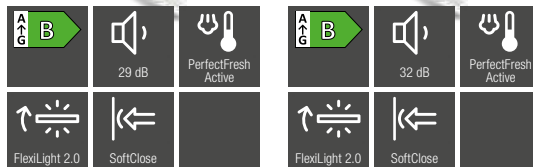

Einbau-Kühlschränke – K 7000**178er Nische**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7778 B
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/-	♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/♦/-/-	-/♦/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/♦	-/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/4/1	5/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2
ComfortSize	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	79,57/0,219	104,39/0,284
Geräuschklasse (A-D)	A	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/-	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/-/♦	♦/♦/♦
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.899,-	2.899,-

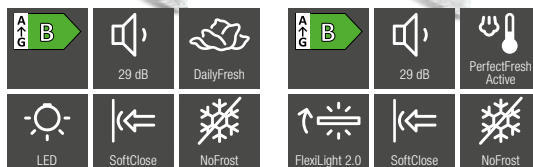Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000
178er Nische


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 B	KFN 7774 B
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchteter Ventilator	-	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1
ComfortSize	♦	♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/2
		♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	131,77/0,361
Geräuschkategorie (A-D)	A	A
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	175/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1400	220–240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.199,-	2.999,-



Zwei Zonen, ein Ziel: Frische auf den Punkt.
Unterbau- Schubladenkühlschränke mit Kühlschublade und Kellerfach.

LED Beleuchtung - stimmungsvolle Atmosphäre

Wartungsfrei und energiesparend: Effiziente und langlebige LEDs sorgen für optimale Ausleuchtung.



Kellerfach - kühlen mit System


In der Kühlschublade entfalten sich bei bis zu 14 °C perfekte Bedingungen – wie in einem kühlen Weinkeller. Hier bleiben Antipasti, Käse und andere mediterrane Köstlichkeiten frisch und voller Aroma. Und wenn Gäste kommen? Dann wartet die Getränkeschublade schon mit prickelnder Erfrischung – alles an einem Ort, stilvoll gekühlt. Für unvergessliche Abende und spontane Genussmomente.



Miele@home - clever vernetzt

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home¹ können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7175 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	♦
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Pull-out front/♦/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	-
ComfortClean/DynaCool	♦/♦
SelfClose	-
SoftClose	♦
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Holidaymodus	♦/♦
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar (FlexiBoard)	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	1/-
Anzahl Frischeschubladen	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Auf Anfrage
Geräuschkategorie (A-D)	Auf Anfrage
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860 - 920 x 560
Befestigungstechnik	Pull-out front
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	5/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	Auf Anfrage/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	Auf Anfrage
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.549,-

Einbaugerät XXL – Höchste Kapazität für maximale Ansprüche

Kühl-Gefrierkombination KFN 7934 D

XXL - noch mehr Platz für Ihre Großeinkäufe

45 %¹ mehr Volumen als der Standard: Verstauen Sie Ihre Großeinkäufe ganz bequem.



DailyFresh - das Plus an Frische für Obst und Gemüse

Bis zu 2 x längere Frische für Obst und Gemüse: Die geräumige Schublade mit idealer Feuchtigkeit.




NoFrost - Abtauen gehört der Vergangenheit an

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



¹ Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 79xx) und einem Modell in Standardgröße (KFN 7713 E)

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000



*Lieferbar ab voraussichtlich 2. Quartal 2026.

Eröffnet neue Möglichkeiten beim Kühlen

Miele French Door

Longlife AirClean System

Der regenerierbare Filter reduziert spürbar störende Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel

IceMaker

Frisches Eis, ganz automatisch: Produziert bis zu 100 Eiswürfel pro Tag bequem mit Frischwasseranschluss.

NoFrost

Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.





KFFD 6741 edt/cs

- ♦ Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- ♦ Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- ♦ Flexible Nutzung des Gefrierteils – Freeze&Cool
- ♦ Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- ♦ Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool

Edelstahl CleanSteel

Preis auf Anfrage



KFFD 6765 edt/cs

- ♦ Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- ♦ Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- ♦ Flexible Nutzung des Gefrierteils – Freeze&Cool
- ♦ Ice/Wasserspender (außen) – Höchster Komfort durch Ausgabe von Eis und gekühltem Wasser
- ♦ Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost

Edelstahl CleanSteel

Preis auf Anfrage



KFFD 6867 obsw/matt

- ♦ 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- ♦ Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- ♦ Eiswürfel für coole Getränke – IceMaker
- ♦ Wasserspender – Jederzeit gekühltes Wasser
- ♦ Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost

Obsidianschwarz matt

Preis auf Anfrage

Die nächste Generation der Kühl-Gefrierkombinationen

Miele MasterCool

MasterFresh Pro - schonende Lagerung für langanhaltende Frische

Die Schubladen Ihres Miele MasterCool Gerätes bieten das optimale, schonende Klima für alle Ihre Lebensmittel.



FoodView¹ - Immer alles im Blick

Sehen Sie jederzeit und überall Bilder der Vorräte in der Kühlzone mittels Miele App ein. Verschwendung ist passé



Longlife AirClean System - frische Lebensmittel ohne störende Gerüche




Der regenerierbare Filter reduziert Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel.



¹ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Produktübersicht

MasterCool Kühl-Gefrierkombination



*Lieferbar ab März 2025

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFMFC 3834 R	KFMFC 3844 R	KFMFC 3844 FD
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombinationen	•	•	•
Bauform			
Einbaugerät integriert	•	•	•
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/•	rechts/•/•	rechts bzw. links/–/•
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	BrilliantLight Pro/–	BrilliantLight Pro/–	BrilliantLight Pro/–
SmartLight (Lichtsensoren)	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
FoodView (Kameras)		3	4
Longlife AirClean System		•	•
Frischesystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•	•	•
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose/SelfClose/EasyClean/Longlife AirClean System	•/•/–/•	•/•	•/•
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open oder Pull2Open	Push2Open oder Pull2Open
FullAccess/EasyClean/MaxLoad Scharnier	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Steuerung			
Bedienkonzept	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
SuperCool&AirClean/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•/•/–/•	•/•/–/•	•/•/–/•
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	•/–/•/•	•/–/•/•	•/–/•/•
QuickIce	•		
Anzahl Temperaturzonen	3	3/•	4/•
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen ganz/halbe Breite	2/–	1/2	1/2
Anzahl Veggiesboxen/Frischeschubladen	1/2	1/2	1/2
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	4/2
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierkörbe/davon auf Teleskopauszügen	3/2	3/2	3/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	254,00/0,697		
Geräuschklasse (A – D)	D	280/0,768	285/0,759
Sicherheit			
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Überlaufschutz	•	•	•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	762 x 2.134 – 2.164 x 635	914 x 2.134 – 2.164 x 635 x 2.123	914 x 2.134 – 2.164 x 629
Gerätemaße in mm (B x H x T)	743 x 2123 – 2171 x 610	895 x 2.123-2.171 x 610	895 x 2.123 – 2.171 x 610
Gewicht	235,9	234,1	234,2
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	60/17	47/14	54/14
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone /davon MasterFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	316/51/160	382/60/197	379/60/197
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	19/14,0	19/14,0	19/14,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	39	39	39
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C	C	C
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/3.000
Länge der elektrischen Zuleitung	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Mitgeliefertes Zubehör			
Eisschaufel/Longlife AirClean Filter/Wasserfilter	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
	12.999,–	13.999,–	14.599,–

Miele



7:45



A



miele.de